


TYPE RO-Z


Equipement standard :

- . Cuve ouverte à bord renforcé, largeur de bord 45 mm
- . Piquage **Ø 40 Mâcon renforcé, en biais**, pour fixation d'un agitateur (angle de 45° par rapport à la virole)
- . Fond bombée avec goulotte de vidange totale
- . Piquage vidange totale **avec bride carrée 100 x 100 mm**
- . 2 roulettes **fixes** Ø 150 mm
- . 2 roulettes **pivotantes** avec freins
- . Finition extérieure bouchonnée
- . **Inox 304, finition intérieure III d / 2 R (recuit brillant)**

| CAPACITE | poids kg | Ø mm | H mm | h2 mm | INOX 304 REF |
|----------|-------------|---------|---------|----------|-----------------|
| 530 | 50 | 820 | 1302 | 150 | ROZ-082-0530A |
| 750 | 75 | 1000 | 1219 | 150 | ROZ-100-0750A |
| 1000 | 90 | 1200 | 1221 | 125 | ROZ-120-1000A |

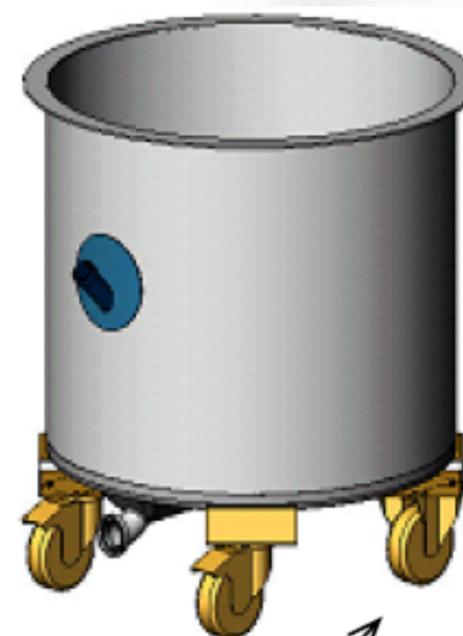

Roulette fixe
réf. 74301

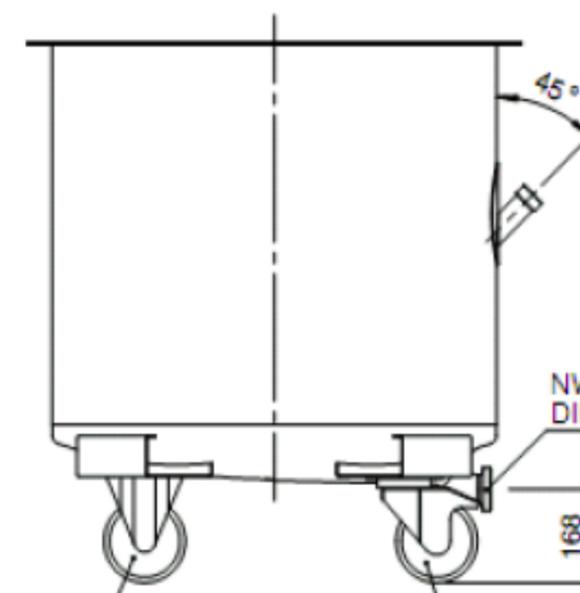

Roulette pivotante avec
frein réf. 74303